

SAFEcon


ANDAÍMES
FÔRMAS
ESCORAMENTOS





Escoramento de Laje **SAFE®DECK**

FIGURA	DESCRIÇÃO	PESO	M Adm
	Perfil Cartola	24,37kg	3,2KNm
	Perfil Ajustável	11,88kg	3,2KNm
	Barrote 200	10,15kg	
	Barrote 150	6,30kg	

O sistema SAFE® DECK é composto de 4 peças, que, acopladas às escoras ou torres de carga, se ajustam a qualquer vão. As vigas são fabricadas em aço galvanizado e os barrotes em madeira de reflorestamento, com extremidades em aço.

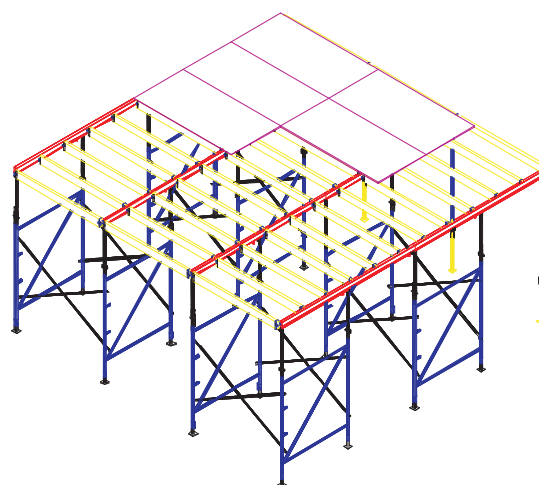

Seqüência de Montagem

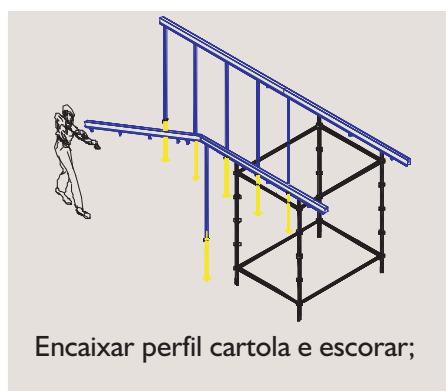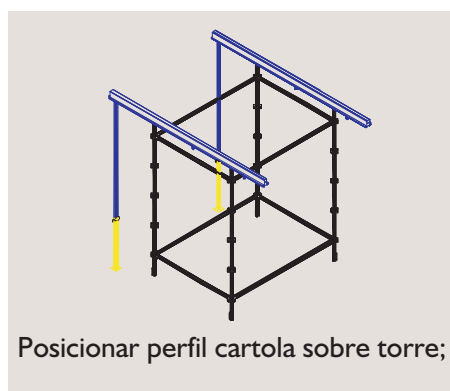

O SAFE® DECK é a solução para qualquer tipo de laje nervurada uma vez que os barrotes podem ser espaçados em qualquer dimensão.

